Модуль интерфейса ETHERNET

Этот интерфейсный модуль Ethernet специально разработан для серии контроллеров Datakom D-100,200,300 MK2. И может использоваться для удаленного мониторинга и контроля генератора через стандартное кабельное соединение Ethernet.

Модуль получает электропитание непосредственно от самого контроллера и не требует специальной настройки.

Внешний вид модуля:

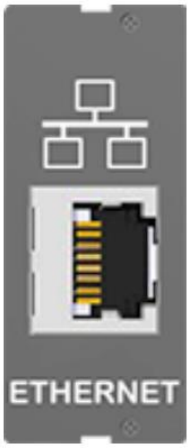

Вид контроллера D-300 MK2 сзади:

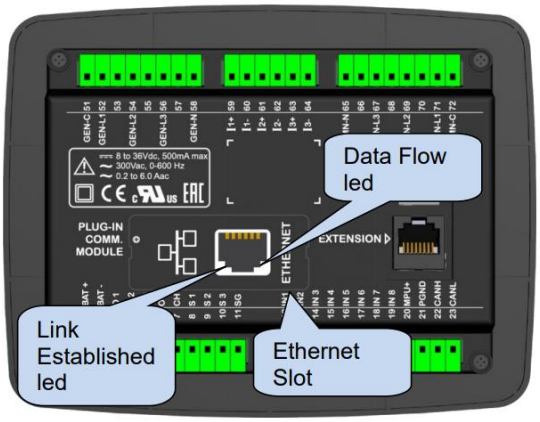

STANDARD ETHERNET CABLE

Описание: совместимый с IEEE802.3, Ethernet-порт 10/100 Base-TX RJ45 с светодиодными индикаторами;
Скорость передачи данных: 10/100 Мбит / с автоопределением;
Разъем: RJ45;
Тип кабеля: CAT5 или CAT6;
Изоляция: 1500 В переменного тока, 1 минута;
Максимальное расстояние: 100 м с кабелем CAT5 или CAT6;
Функциональность: веб-клиент, электронная почта, Modbus TCP_IP.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФУНКЦИИ:
ЗЕЛЕНЫЙ: этот светодиод включается при установлении соединения Ethernet (вставлен разъем)
ЖЕЛТЫЙ: этот светодиод мигает, когда происходит передача данных. Периодическое мигание будет свидетельствовать о потоке данных.